


LEVAGE > ARRIMAGE

ÉLINGUE CHAÎNE

Elingue chaîne 1 brin ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
1 BRIN.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.

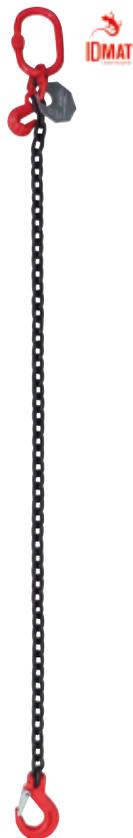

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 90 à 120°
18522	8mm	1,5m	2T
18524		4m	
18526	10mm	1,5m	3,15T
18528		4m	
18529	13mm	2m	5,3T NOUVEAU

Elingue chaîne 2 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
2 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.




Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°
18530	6mm	2m	1,6T	1,12T
18532	8mm	2m	2,8T	2T
18534	10mm	2m	4,25T	3,15T
18535	13mm	2m	7,5T	5,3T NOUVEAU

Elingue chaîne 3 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
3 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.



NOUVEAU

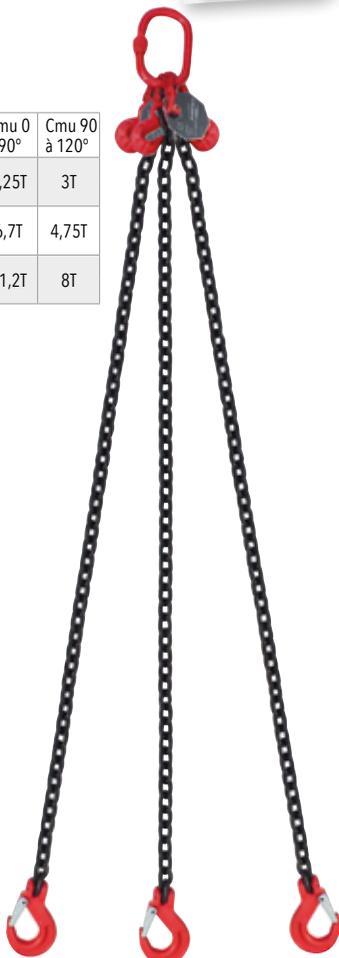


Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°
20700	8mm	2m	4,25T	3T
20706		4m		
20702	10mm	2m	6,7T	4,75T
20708		4m		
20704	13mm	2m	11,2T	8T
20710		4m		

Elingue chaîne 4 brins ajustable - grade 80

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification.
4 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4.
Norme EN 818-4.



NOUVEAU

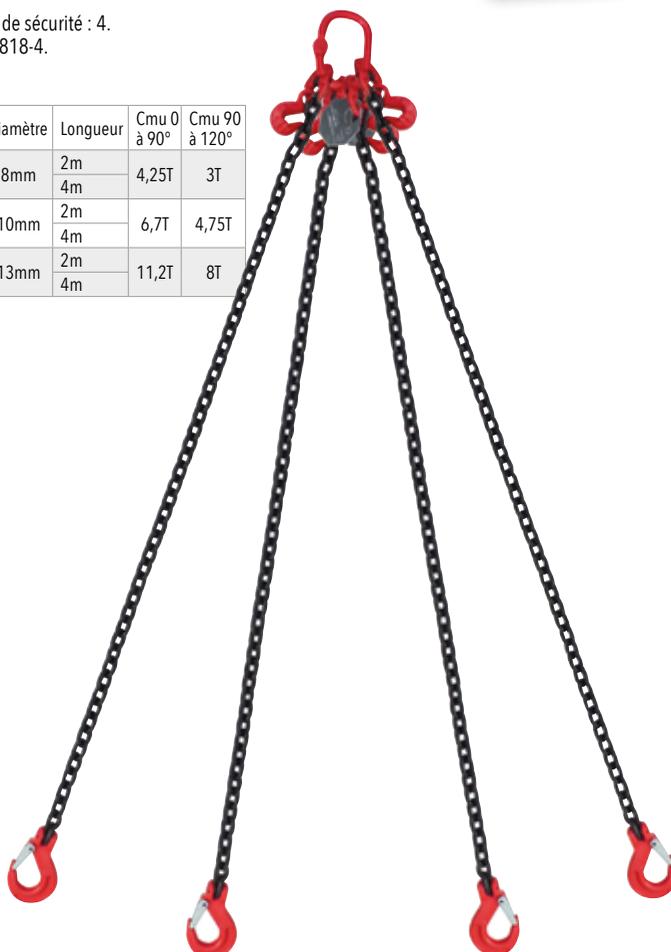

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°
20712	8mm	2m	4,25T	3T
20718		4m		
20714	10mm	2m	6,7T	4,75T
20720		4m		
20716	13mm	2m	11,2T	8T
20722		4m		